



TRIANGLES TRIFLASH

Conforme aux normes NF P98475 et NF EN12352 sauf 76 RE 5


76 RE 5*	Triflash clign. à équiper d'une lampe S12 21W ou S24 21W
76 RE 10	Triflash CLASSE 1 500 mm halogène
76 RE 10 2	Triflash CLASSE 2 500 mm halogène
76 RE 11	Triflash CLASSE 1 500 mm xénon
76 RE 11 2	Triflash CLASSE 2 500 mm xénon
76 RE 12	Triflash CLASSE 1 700 mm halogène
76 RE 12 2	Triflash CLASSE 2 700 mm halogène
76 RE 13	Triflash CLASSE 1 700 mm xénon
76 RE 13 2	Triflash CLASSE 2 700 mm xénon
76 RE 13 12 M	Triflash CLASSE 1 700 mm + 12 m de câble
76 RE 14	Triflash CLASSE 1 500 mm à LEDS
76 RE 14 2	Triflash CLASSE 2 500 mm à LEDS
76 RE 15	Triflash CLASSE 1 700 mm à LEDS
76 RE 15 2	Triflash CLASSE 2 700 mm à LEDS
76 RE 1000	Triflash POMPIERS CLASSE 2 1000 mm à LEDS + kit de relevage 24V
76 RE 1001	Triflash POMPIERS CLASSE 2 1000 mm à LEDS + kit de relevage 12V
76 RE 1250	Triflash POMPIERS CLASSE 2 1250 mm à LEDS + kit de relevage 24V
76 RE 1251	Triflash POMPIERS CLASSE 2 1250 mm à LEDS + kit de relevage 12V
76 FIX MAG 500	Plaque de fixation magnét. pour triflash 500 mm
76 KIT RAB 01	Kit de rabat manuel pour triflash 500 / 700 mm
76 KIT RAB 02	Kit de rabat électrique 12 V pour triflash 500 mm
76 KIT RAB 03	Kit de rabat électrique 24 V pour triflash 500 mm
76 KIT RAB 04	Kit de rabat électrique 12 V pour triflash 700 mm
76 KIT RAB 05	Kit de rabat électrique 24 V pour triflash 700 mm
66 C 75 OR	Caboche orange pour triflash Ø 110
24 543 502	Caboche ARA pour RE 5
35 LX E	Lampe 2J 1F pour RE 11 et RE 13

- Triangle rabattable avec charnière à ressort double action
- Alimentation par câble (3 m)
- Alimentation bi-tension (12-24V)
- Symbole AK5 (AK14 sur demande)
- Centrale étanche

Conditionné à l'Unité



76 RE 14 - 76 RE 15




76 RE 10 - 11 - 12 - 13



76 RE 5*
* Usage interdit sur route jusqu'à épuisement du stock



76 KIT RAB 03

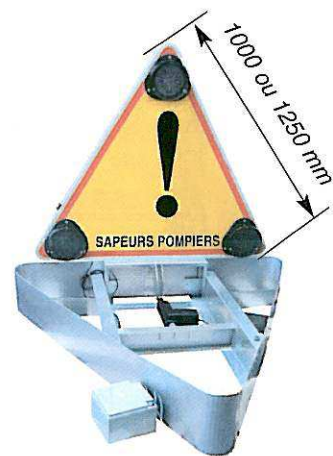


76 RE 1000 à 1251

CÔNE DE SIGNALISATION À LED

- ✓ Efficacité assurée de jour comme de nuit.
- ✓ Encombrement réduit.
- ✓ Conditionné dans un sac de transport.

76 C 50 SL


Hauteur de 50 cm, fonction flashante avec led Intégrée
Bandes rétro-réfléchissantes CLASSE 2
Répond à la norme EN471 haute densité

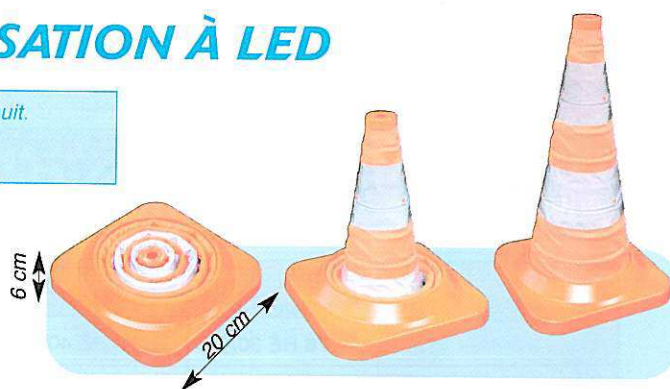


72 576 712

Balise de présignalisation, double fonction : mode flashant et lampe torche
Boîtier plastique ABS noir, pied plastique réglable ABS noir, certifié ADR-GGVS
Homologation K 13 953, IP 54, fonctionne avec 5 piles 1,5V LR20

BALISE ADR FLASHANTE À LED



Mode flashant



Mode torche

